



see the world

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Station d'accueil USB-C double affichage 5K



kb.wavlink.xyz/docs/WL-UG69PD11/v100/


Connectez-vous au lien pour consulter
le guide utilisateur détaillé

WL-UG69PD11



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

Vue d'ensemble

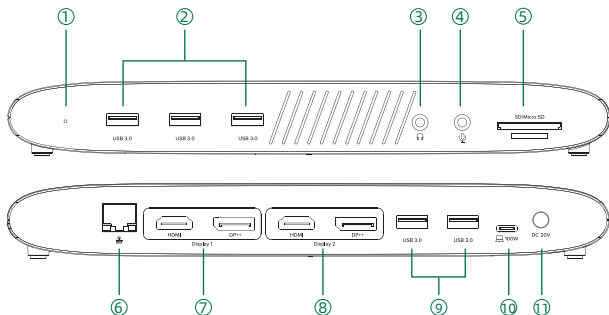


- ① LED d'alimentation
- ② USB-A 5Gbps
- ③ Écouteurs 3,5 mm
- ④ Micro 3,5 mm
- ⑤ Lecteur de carte SD/TF (312 MB/s)
- ⑥ LAN Ethernet RJ45 1000Mbps
- ⑦ Affichage 1 (HDMI ou DisplayPort)
- ⑧ Affichage 2 (HDMI ou DisplayPort)
- ⑨ USB-A 5Gbps
- ⑩ USB-C montant (hôte, PD100W)
- ⑪ DC IN(20V)

Comment se connecter

Étape 1. Connectez l'ordinateur hôte au port amont USB-C.

Étape 2. Connectez l'écran 1 (HDMI ou DisplayPort) et l'écran 2 (HDMI ou DisplayPort) aux moniteurs.

Étape 3. Connectez l'adaptateur secteur au port DC In, puis branchez l'adaptateur secteur dans la source d'alimentation.

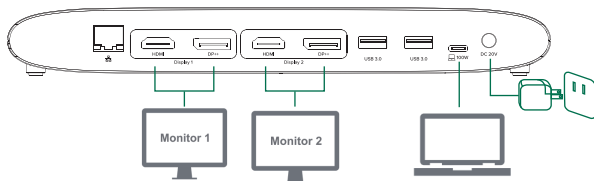

Remarque: Dans Display 1 et Display 2, le port DisplayPort et le port HDMI ne peuvent pas être utilisés simultanément, ainsi, un port dans chaque groupe de flux vidéo est disponible.

Résolution d'affichage

Article		Windows	Mac
Affichage unique	Étendre	HDMI 1/HDMI 2: 4K(4096×2160)@60Hz	
	Miroir	DP 1/DP 2: 5K(5120×1440)@60Hz	
Double affichage	Étendre	HDMI 1+HDMI 2: 4K(4096×2160)@60Hz DP 1+DP 2: 5K(5120×1440)@60Hz HDMI 1+DP 2: 4K(4096×2160)@60Hz+ 5K(5120×1440)@60Hz	
	Miroir	HDMI 2+DP 1: 4K(4096×2160)@60Hz+ 5K(5120×1440)@60Hz	

Remarque: La résolution de sortie réelle peut varier en raison du système informatique, des logiciels, du matériel, du moniteur utilisé, etc.

Installation du pilote

La station d'accueil est basée sur la technologie graphique DisplayLink USB qui gère la fonction graphique. Il est nécessaire de télécharger et d'installer le pilote graphique DisplayLink pour la faire fonctionner, disponible ici : www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD11 ou www.displaylink.com.

Scannez le code QR ou visitez le lien pour obtenir le manuel d'instructions détaillé contenant les étapes complètes d'installation du pilote.



- Q1. Pourquoi, lorsque j'installe l'application sur mon MacBook, l'application veut-elle enregistrer mon écran?
- A1. Mac OS demande à l'utilisateur d'autoriser "l'enregistrement d'écran" pour que le pilote DisplayLink fonctionne correctement. Cependant, DisplayLink Manager ne transmettra aucune information à Wavlink et à DisplayLink/Synaptics. Veuillez ne pas vous inquiéter à ce sujet.
- Q2. Pourquoi Apple TV, Hulu, Netflix ne peuvent pas être lus lorsque la station d'accueil est connectée?
- A2. La station d'accueil ne prend pas en charge le HDCP, les contenus protégés tels qu'Apple TV, Hulu, Netflix ne peuvent pas être lus lorsque la station d'accueil est connectée. Et c'est normal. Veuillez déconnecter la station d'accueil lorsque vous regardez ces vidéos. Ou vous pouvez également essayer d'utiliser le navigateur Chrome pour regarder ces vidéos et désactiver l'accélération matérielle.

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous !



Support en ligne: [wavlink.com](https://www.wavlink.com)

Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (UTC+8)



support@wavlink.com

Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (UTC+8)



+1 8889730883 (numéro local aux États-Unis)

Du lundi au vendredi de 9h00 à 22h00 (UTC-5)

www.wavlink.com



**Merci d'avoir acheté un
produit WAVLINK !**