

Istruzioni di Sicurezza

Leggere sempre attentamente le istruzioni di sicurezza.

Conservare questa Guida Rapida per riferimento futuro.

Tenere l'attrezzatura lontana dall'umidità.

Se si verifica una delle seguenti situazioni, far controllare l'attrezzatura da un tecnico:

- L'attrezzatura è stata esposta all'umidità.
- L'attrezzatura è caduta e danneggiata.
- L'attrezzatura presenta segni evidenti di rottura.
- L'attrezzatura non funziona correttamente o non si riesce a farla funzionare secondo la Guida Rapida.

Dichiarazione di Copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma senza il previo consenso scritto.

Altri marchi o nomi di prodotti menzionati qui sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende.

Avvertenza legale

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non fornisce rappresentazioni o garanzie (impliciti o altrimenti) riguardo all'accuratezza e completezza di questo documento e non sarà in nessun caso responsabile per eventuali perdite di profitto o danni commerciali, inclusi ma non limitati a danni speciali, incidentali, consequenziali o altri danni.

Direttiva WEEE e Smaltimento del Prodotto



Al termine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico o generico. Deve essere consegnato al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al fornitore per lo smaltimento.

Nella scatola

- 1x Hub USB-C a 3 porte 10G
- 1x Guida rapida

Caratteristiche

- La porta upstream fornisce una potenza di carica di 85W e una velocità di trasferimento fino a 10Gbps.
- Alloggiamento in alluminio sabbiato finemente e cavo di estensione USB-C incorporato
- Due porte USB-A e una USB-C trasferiscono una velocità fino a 10Gbps e sono retrocompatibili con i dispositivi USB 3.0/2.0/1.1.
- La porta Ethernet RJ-45 supporta reti Ethernet da 2,5 Gigabit.
- Plug and Play per un facile utilizzo.
- Supporto della protezione da sovracorrente.
- Supporta Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.8 o successivo e Linux.

Requisiti di System

- Il PC ha almeno una porta USB-C
- Microsoft Windows 7/8/10/11
- Apple Mac OS 10.8 o successivo
- Linux


Installazione del driver

Per Windows 10/11/Later e MAC OS è Plug and Play, quindi non è necessaria l'installazione del driver. Se la porta di rete di questo Dock non può essere ricanalizzata, visitare


www.wavlink.com/en_us/WL-UHP3032G o www.wavlink.com > SUPPORT > Drivers > PC Peripherals > Ethernet Port > USB HUB > WL-UHP3032G per scaricare e installare manualmente il driver.

Per Windows



1. Individuare la cartella scaricata e decomprimere il file sul desktop.
Selezionare Sì se il computer chiede l'autorizzazione, quindi fare doppio clic sull'icona del driver sul desktop.




2. Fare clic su **Avanti** per continuare il processo di installazione

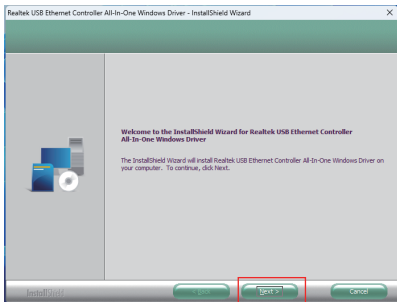

3. Selezionare **Installa** per iniziare l'installazione. Se si desidera rivedere o modificare le impostazioni di installazione, fare clic su **Indietro** o **Annulla** per uscire dalla procedura guidata.

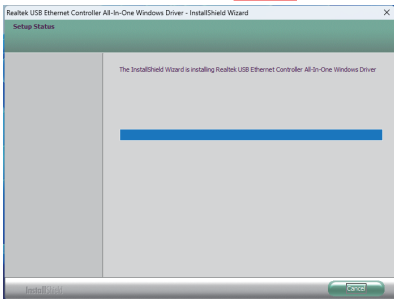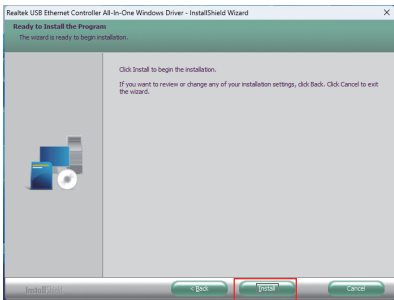


4. Dopo che il driver è stato installato correttamente, selezionare **Fine** per uscire dalla procedura guidata.

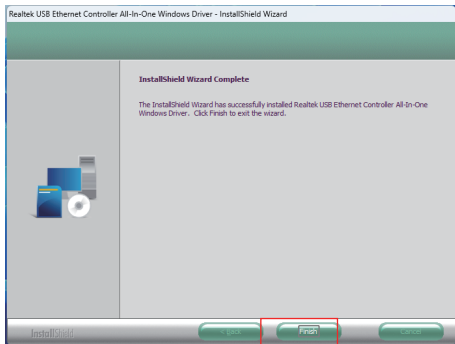


Per Mac OS


1. Individuare la cartella scaricata e fare doppio clic sull'icona sul desktop.
2. Fare doppio clic sull'icona per aprire il file.




3. Passare alla finestra della procedura guidata e fare clic su Continua al passaggio successivo.

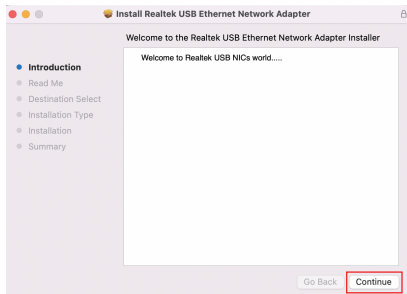


4. Leggere attentamente le informazioni importanti e fare clic su **Salva**, quindi su **Continua**.

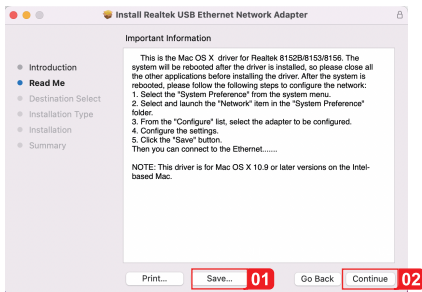

5. Fare clic su **Installa** per eseguire un'installazione standard di questa scheda di rete. Adapter.

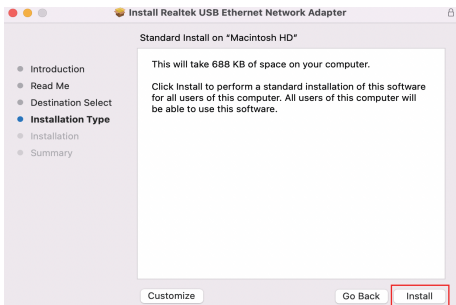


6. Selezionare **Usa password** o usa Touch ID per consentire l'installazione del software.



7. Selezionare **Installa software** dopo aver inserito la password dello schermo.



8. Attendere pazientemente il completamento dell'installazione, quindi fare clic su **Riavvia**.

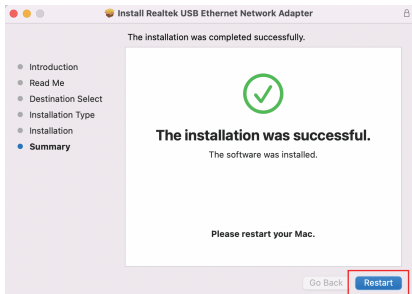

9. Riavviare il Mac.

Hai bisogno di aiuto?

Siamo qui per te!



Supporto online: wavlink.com

Disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30
(UTC+8)



support@wavlink.com

Disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30
(UTC+8)



+1 8889730883 (Numero negli Stati Uniti)

dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 22:00
(UTC-5)

www.wavlink.com



**Grazie per aver acquistato
un prodotto WAVLINK!**