

WAVLINK 睿因

see the world

快速安装指南


BE3600 WiFi7 千兆中继器



kb.wavlink.xyz/zh/docs/AERIAL-D3E/v100/


进入链接查看详细的用户指南

AERIAL D3E

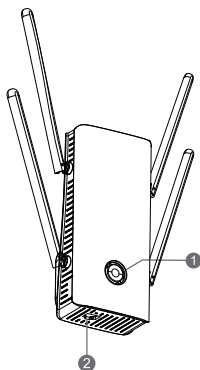

① WPS/Mesh配对键

② WAN/LAN口



③ 复位键

④ 电源开关

复位键：

长按6s 后松开指示灯紫色长亮开始复位。

（注意：设备重启成功前不能断电）

配对键：

长按3s，指示灯蓝色慢闪开始配对，配对成功后指示灯变为蓝色长亮，配对失败变成红色快闪。

LED灯状态

颜色	状态	描述
紫色	长亮	设备启动中
红色	快闪	设备没有连接到上级路由器
	慢闪	设备无法访问互联网
蓝色	快闪	WPS正在连接上级路由器
	慢闪	WPS正在与手机配对
		与其它Mesh设备配对
	长亮	已稳定连接网络
		AP模式

快闪：0.3s

慢闪：1.2s

工作模式	LED灯状态	说明
中继/Mesh子路由模式	蓝色长亮	网络已连接
	红色慢闪	网络未连接
AP 模式	蓝色长亮	已连接上级网络/ 与上级网络断开

基本信息

2.4G网络名称: WAVLINK-BE_XXXX

5G网络名称: WAVLINK-BE_5G_XXXX

网关地址: 192.168.30.1

登录网址: waplogin.link


官方网站: www.wavlink.com

技术支持: support@wavlink.com

连接设置

1. 将设备插到电源插座，打开电源开关。
2. 您可以通过无线方式配置设备，也可以通过有线连接的方式将设备连接到您的电脑。

2.1 有线连接

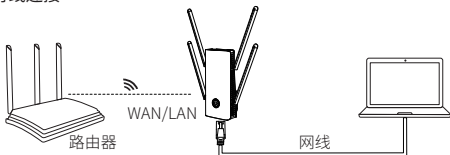

2.2 无线连接

打开您无线设备（智能手机、平板电脑、笔记本电脑等）上的WiFi开关并搜索本产品的WiFi名称，然后连接。



电脑端连接WiFi



手机端连接WiFi

3. 您首次成功连接到设备会自动跳转到设置页面。如果没有，请在浏览器地址栏手动输入192.168.30.1或waplogin.link。



欢迎登录WAVLINK

开始配置

关于工作模式以及其他的功能操作，请扫描说明书首页二维码查看。

常见问题

Q1. 如果LED灯影响了我的睡眠，该如何关闭它？

- 请进入“进阶设置”>“灯光设置”来管理灯光状态。

Q2. 为什么我不能通过输入192.168.30.1或waplogin.link的IP地址访问网页？

- 如果你在AP模式下无法通过IP地址和网址进入管理页面，请检查上级路由器分配的IP地址，然后重新尝试登录。
- 请确认您已经连接到设备的WiFi。
- 请尝试清理浏览器的缓存。
- 请尝试通过其他浏览器登录管理页面。
- 请尝试通过其他设备登录管理页面。

Q3. 如何选择模式？

- 请选择适合您的模式；
- AP模式是通过网线连接到其他设备，从而扩大网络覆盖范围；
- 中继模式是将无线网络转换成无线或有线网络；
- Mesh子路由模式则是通过Mesh网络扩大网络覆盖范围。

Q4. 忘记了管理密码怎么办？

- 尝试是否能使用无线密码登录，如果不能，请恢复出厂设置，随时联系我们。



感谢您购买睿因产品



睿因官网



睿因微信



睿因微博

获得更多产品信息及使用技巧：

技术支持：support@wavlink.com

睿因官网：www.wavlink.com

技术服务热线：400-078-0755（转1）

时间： 09:00 ~ 12:00
13:20 ~ 18:00 （周一至周六）