

## **Instrucciones de Seguridad**

Siempre lee cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

Guarda esta Guía de Inicio Rápido para futuras referencias.

Mantén este equipo alejado de la humedad.

Si se presenta alguna de las siguientes situaciones, haz que el equipo sea revisado por un técnico de servicio:

- El equipo ha estado expuesto a la humedad.
- El equipo ha sido golpeado y dañado.
- El equipo tiene signos evidentes de rotura.
- El equipo no ha estado funcionando correctamente o no puedes hacerlo funcionar según la Guía de Inicio Rápido.

## **Declaración de Derechos de Autor**

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en ninguna forma por ningún medio sin el permiso previo por escrito.

Otras marcas comerciales o nombres de marcas mencionados aquí son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.

## **Descargo de responsabilidad**

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

El fabricante no realiza ninguna representación o garantía (implícita o de otro tipo) con respecto a la precisión y completitud de este documento y en ningún caso será responsable de ninguna pérdida de beneficios o daños comerciales, incluidos, entre otros, daños especiales, incidentales, consecuentes u otros daños.

### **Directiva WEEE y eliminación de productos**



Al final de su vida útil, este producto no debe tratarse como residuo doméstico o general. Debe ser entregado en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, o devuelto al proveedor para su eliminación adecuada.

## En la Caja

- 1x Hub USB-C de 3 Puertos 10G
- 1x Guía de Inicio Rápido

## Características

- El puerto ascendente proporciona carga de energía de 85W y una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps.
- Carcasa de aluminio de alta calidad con acabado arenado y cable extensión USB-C integrado.
- Dos puertos USB-A y un puerto USB-C con velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps, compatibles con dispositivos USB 3.0/2.0/1.1.
- Puerto RJ-45 Ethernet compatible con redes de 2.5 Gigabit Ethernet.
- Plug and Play para una experiencia fácil de usar.
- Soporta protección contra sobrecorriente.
- Compatible con Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.8 o superior y Linux.

## Requisitos del Sistema


- PC con al menos un puerto USB-C.
- Microsoft Windows 7/8/10/11
- Apple Mac OS 10.8 o superior
- Linux

## Instalación de Controladores


Para Windows 10/11 o superior y MAC OS, es Plug and Play, por lo que no se requiere instalación de controladores. Si el puerto de red de este Dock no es reconocido, visite [www.wavlink.com/en\\_us/WL-UHP3032G](http://www.wavlink.com/en_us/WL-UHP3032G) o [www.wavlink.com](http://www.wavlink.com) > SUPPORT > Drivers > PC Peripherals > Ethernet Port > USB HUB > WL-UHP3032G para descargar e instalar manualmente el controlador.

## Para Windows



1. Localice la carpeta descargada y descomprima el archivo en el escritorio. Seleccione **Sí** si el ordenador le pide permiso y, a continuación, haga doble clic en el icono del controlador en el escritorio.




2. Haga clic en **Siguiente** para continuar el proceso de instalación.

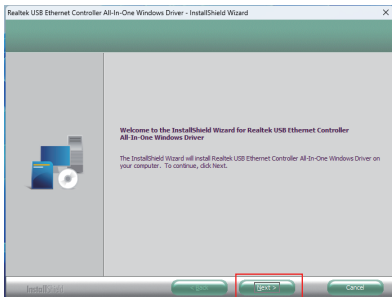

3. Seleccione **Instalar** para comenzar la instalación. Si desea revisar o cambiar alguna configuración de instalación, haga clic en **Atrás** o **Cancelar** para salir del asistente.

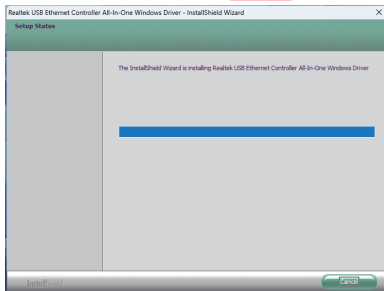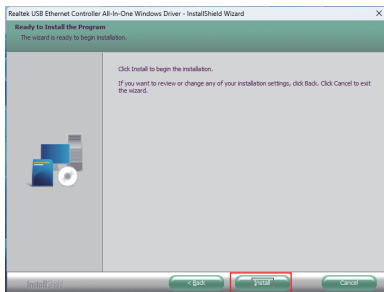


- Una vez que el controlador se haya instalado correctamente, seleccione **Finalizar** para salir del asistente.

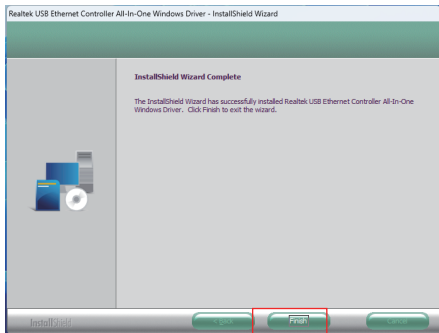


## Para Mac OS


- Localice la carpeta descargada y haga doble clic en el ícono en el escritorio.
- Haga doble clic en el ícono para abrir el archivo.




- Navegue hasta la ventana del asistente y haga clic en Continuar para pasar al siguiente paso.

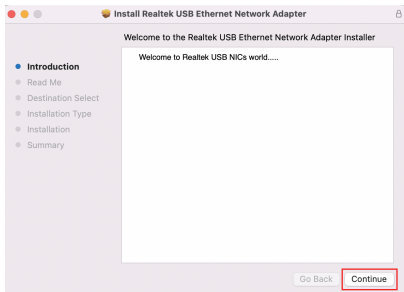


4. Lea la Información Importante con atención, haga clic en **Guardar** y luego en **Continuar**.

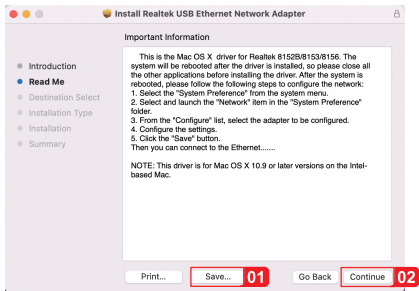

5. Haga clic en **Instalar** para realizar una instalación estándar de este Adaptador de Red.

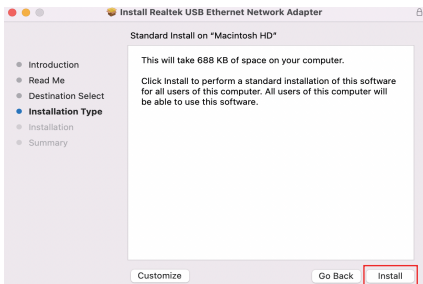


6. Seleccione Usar Contraseña o usar Touch ID para permitir la instalación del software.



7. Seleccione **Instalar Software** después de ingresar la contraseña de la pantalla.



8. Espere pacientemente a que se complete la instalación y luego haga clic en **Reiniciar**.

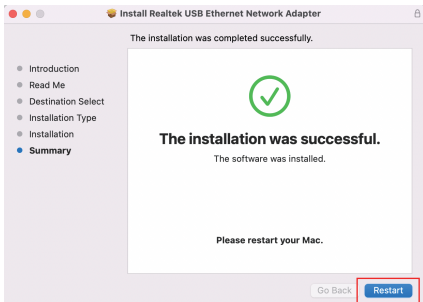

9. Reinicie su Mac.



# ¿Necesitas ayuda?

¡Estamos aquí para ayudarte!



**Soporte en línea: wavlink.com**

Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)



**support@wavlink.com**

Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)



**+1 8889730883 (Número local en Estados Unidos)**

de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 (UTC-5)

**[www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)**



**Gracias por comprar  
un producto de WAVLINK!**