



KURZANLEITUNG

AX3000 Wi-Fi 6 VPN Reise-Router



www.wavlink.com/en_us/AERIAL-BayTrek


Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den
Link für die Kurzanleitung



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

AERIAL BayTrek

Hardwareübersicht

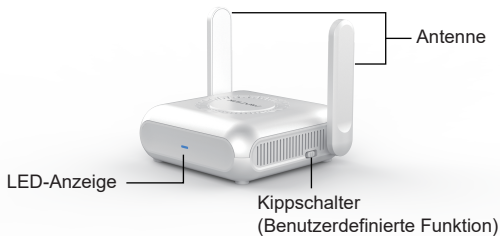

Grundlegende Informationen

Standard-SSID:

2,4G/5G: WAVLINK XXXX(XXXX bezeichnet die MAC-Adresse)

IP-Adresse: 192.168.20.1

Anmelde-Website: <http://wavlogin.link>

Kippschalter: Eine benutzerdefinierte Umschalttaste.

Standardmäßig keine bestimmte Funktion.


LED-Anzeige: Zeigt den Status der Netzwerkverbindung an.

Leuchtet, wenn eine Verbindung zum Netzwerk besteht. Blinkt, wenn die Verbindung getrennt ist.


Reset-Taste: Drücken und halten Sie sie 6 Sekunden lang, um das Gerät zurückzusetzen.

Verbindung

1. Schließen Sie das USB-C-Netzteil an den Router an und warten Sie dann, bis der Router hochgefahren ist.



2. Verbinden Sie den WAN-Anschluss mit dem DSL/KabelModem oder der Ethernet-Steckdose.

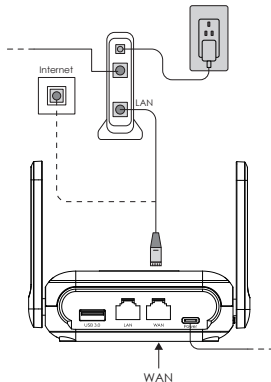


3. Verbinden Sie sich mit dem Gerät über eine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung.

(1) Drahtlose Verbindung


Verbinden Sie sich mit der WiFi SSID des Routers (auf der Unterseite des Routers).

(2) Kabelgebundene Verbindung

Trennen Sie die WiFi-Verbindung auf Ihrem Computer oder schalten Sie sie aus, um Konflikte in der Netzwerkverarbeitungsreihenfolge zu vermeiden, und schließen Sie ihn dann über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Port des Routers an.

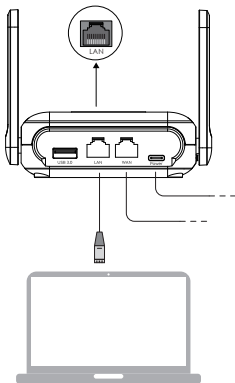

4. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie 192.168.20.1 oder <http://wavlogin.link> in die Adressleiste ein. Klicken Sie auf **JETZT AUSPROBIEREN**.

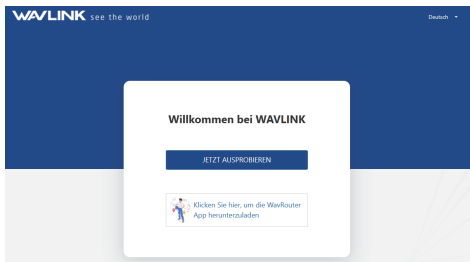

5. Wählen Sie unter **Land/Region** und **Zeitzone**, und legen Sie dann den **WLAN-Namen** und das **WLAN-Passwort** fest. Sie können das Geräteverwaltungspasswort mit dem WLAN-Passwort gleich lassen. Klicken Sie nach der obigen Konfiguration auf **SPEICHERN**.

Ländercode/Zeitzone
Land/Region
Zeitzone
WLAN-Einstellungen Dualband-Konvergenz ☒
WLAN-Name
Verwendung identischer Namen für 2.4-GHz und 5-GHz WLAN.
WLAN-Passwort

Geräteverwaltungspasswort Das gleiche wie das WLAN-Passwort ☒

SPEICHERN

6. Warten Sie, bis die Prozessleiste 100% anzeigt. Dann können Sie sich über Ihr neues WLAN-Passwort mit dem WLAN verbinden. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon, um die WavRouter APP herunterzuladen.

Einstellungen wurden erfolgreich angewendet. Bitte warten Sie, bis die Einrichtung abgeschlossen ist. Verwenden Sie das neue WLAN-Passwort, um die Verbindung zum Netzwerk wiederherzustellen.

WLAN-Name :

WAVLINK_2AAA

WLAN-Passwort :

XXXXXXXXXX



Scannen Sie den QR-Code, um die Wavrouter-App herunterzuladen und den Router bequemer zu verwalten

4%.Bitte warten...

AKTUALISIERUNG

7. Passen Sie die Netzwerkeinstellungen an Ihre Bedürfnisse an.

The screenshot displays the Wavlink web interface with a dark blue header. The header includes the Wavlink logo and tagline 'see the world', and a navigation bar with icons for Startseite, Wireless, Netzwerk, Geräte, and Mehr.

The main content area is divided into several sections:

- Network Overview:** Shows a router icon and lists network details:
 - 2.4G Netzwerkname: WAVLINK_2AAA
 - 5G Netzwerkname: WAVLINK_2AAA
 - 2.4G Gast SSID: Deaktiviert
 - 5G Gast SSID: Deaktiviert
- WAN:** Status 'Nicht verbunden'. Includes a table for WAN settings:

WAN-Modus	DHCP	Gateway	0.0.0.0
IP	0.0.0.0	Subnetzmaske	0.0.0.0
DNS1	0.0.0.0	DNS2	0.0.0.0
- Repeater:** Status 'Nicht verbunden'.
- Kundenliste:** A table listing connected devices:

Verbindungstyp	Geräteinformation	IP	MAC
DESKTOP-KTHERU		192.168.20.209	B0:3F:5D:13:8F:C5
- Internet:** Status 'Nicht verbunden'.
- Multi-WAN:** Includes settings for Multi-WAN-Modus (Failover), In Verwendung (Verkabelt), and Nutzungszeit (10m 26s).
- VPN:** Includes settings for VPN-Server (Ausschalten) and VPN-Client (Ausschalten).
- USB-Status:** Status 'Nicht verbunden'.

Brauchen Sie Hilfe?

Wir sind für Sie da!



Online-Support: [wavlink.com](https://www.wavlink.com)

Verfügbar Mo-Fr 8:30 - 17:30 Uhr (UTC+8)



support@wavlink.com

Verfügbar Mo-Fr 8:30 - 17:30 Uhr (UTC+8)



+1 8889730883 (US Lokal)

Mo-Fr 9:00 - 22:00 Uhr (UTC-5)

www.wavlink.com



**Vielen Dank für den Kauf eines
WAVLINK-Produkts!**