



see the world

KURZANLEITUNG

USB-C Dual 5K Display Dockingstation



kb.wavlink.xyz/docs/WL-UG69PD11/v100/


Klicken Sie auf den Link, um das detaillierte
Benutzerhandbuch anzuzeigen

WL-UG69PD11



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

Überblick

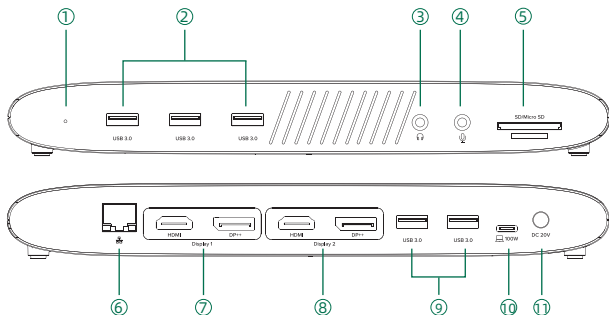

① Strom-LED

② USB-A 5Gbps

③ 3,5 mm Audio-Ausgang

④ 3,5 mm Mikrofon-Eingang

⑤ SD/TF Kartenleser
(312MB/s)

⑥ RJ45 Ethernet 1000Mbps LAN

⑦ Display 1
(HDMI oder DisplayPort)

⑧ Display 2
(HDMI oder DisplayPort)

⑨ USB-A 5Gbps

⑩ USB-C Upstream
(Host, PD 100W)


⑪ DC IN (20V)

Anschlussanleitung

Schritt 1. Verbinden Sie das Host-Laptop mit dem Upstream USB-C-Anschluss.

Schritt 2. Schließen Sie Display 1 (HDMI oder DisplayPort) und Display 2 (HDMI oder DisplayPort) an die Monitore an.

Schritt 3. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem DC IN und stecken Sie dann den Netzadapter in die Stromquelle.

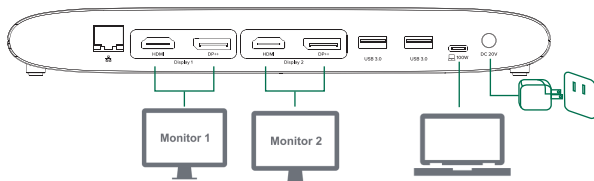

Hinweis: In Display 1 und Display 2 können DisplayPort und HDMI Anschlüsse nicht gleichzeitig verwendet werden. Daher steht jeweils ein Anschluss in jeder Videostream-Gruppe zur Verfügung.

Display-Auflösung

Artikel		Windows	Mac
Einzelnes Display	Erweitern	HDMI1/HDMI2: 4K(4096×2160)@60Hz	
	Spiegeln	DP1/DP2: 5K(5120×1440)@60Hz	
Duales Display	Erweitern	HDMI1+HDMI2: 4K(4096×2160)@60Hz DP1+DP2: 5K(5120×1440)@60Hz HDMI1+DP2: 4K(4096×2160)@60Hz+ 5K(5120×1440)@60Hz	
	Spiegeln	HDM2+DP1: 4K(4096×2160)@60Hz+ 5K(5120×1440)@60Hz	

Hinweis: Die tatsächliche Ausgabeauflösung kann aufgrund des Computersystems, der Software, der Hardware, unterschiedlicher Monitore usw. variieren.

Treiber-Installation

Die Dockingstation basiert auf der DisplayLink USB-Grafiktechnologie, die die Grafikfunktion verwaltet. Damit sie funktioniert, muss der Display-Link-Grafiktreiber heruntergeladen und installiert werden. Sie finden ihn hier: www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD11 oder www.displaylink.com.

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den Link, um die ausführliche Anleitung für die vollständigen Installationsschritte zu erhalten.



F1. Warum will die App meinen Bildschirm aufzeichnen, wenn ich sie für mein Macbook installiere?

A1. macOS verlangt vom Benutzer, dass er „Screen Recording“ zulässt, damit der DisplayLink-Treiber richtig funktioniert. Aber der DisplayLink Manager wird keine Informationen an Wavlink und Displaylink/Synaptics senden. Bitte machen Sie sich darüber keine Sorgen.

F2. Warum können Apple TV, Hulu und Netflix nicht abgespielt werden, wenn die Dockingstation angeschlossen ist?

A2. Die Dockingstation unterstützt kein hdcp, die geschützten Inhalte wie apple tv, hulu, netflix können nicht abgespielt werden, wenn die Dockingstation angeschlossen ist. Und das ist wie erwartet. Bitte trennen Sie die Dockingstation, wenn Sie diese Videos abspielen. Sie können auch versuchen, den Chrome-Browser zu verwenden, um diese Videos anzusehen und die Hardwarebeschleunigung zu deaktivieren.

Brauchen Sie Hilfe?

Wir sind für Sie da!



Online-Support: [wavlink.com](https://www.wavlink.com)

Verfügbar Mo-Fr 8:30 - 17:30 Uhr (UTC+8)



support@wavlink.com

Verfügbar Mo-Fr 8:30 - 17:30 Uhr (UTC+8)



+1 8889730883 (US Lokal)

Mo-Fr 9:00 - 22:00 Uhr (UTC-5)

www.wavlink.com



**Vielen Dank für den Kauf eines
WAVLINK-Produkts!**