



see the world

Guida di Avvio Rapido

Docking Station con Doppio Display USB-C 5K




kb.wavlink.xyz/docs/WL-UG69PD11/v100/

Connettersi al link per visualizzare la Guida
Utente dettagliata

WL-UG69PD11



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

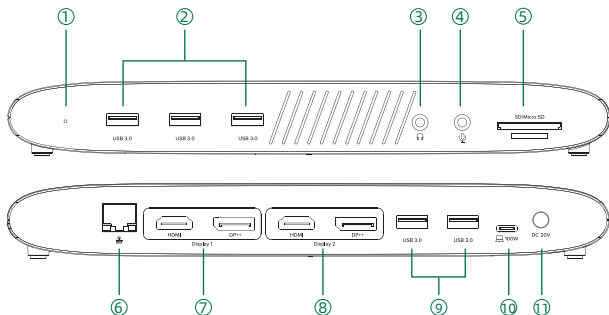

① LED di Alimentazione

② USB-A 5Gbps

③ Auricolare da 3,5mm

④ Mic da 3,5mm

⑤ Lettore di Schede
SD/TF (312MB/s)

⑥ LAN Ethernet RJ45 1000Mbps

⑦ Display 1
(HDMI o DisplayPort)

⑧ Display 2
(HDMI o DisplayPort)

⑨ USB-A 5Gbps

⑩ USB-C Upstream
(Ospite, PD100W)


⑪ DC IN(20V)

Come Connettere

Passo 1. Collegare il laptop ospite alla porta USB-C Upstream.

Passo 2. Collegare Display 1 (HDMI o DisplayPort) e Display 2 (HDMI o DisplayPort) ai monitor.

Passo 3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta DC In, quindi collegare l'adattatore di alimentazione alla fonte di alimentazione.

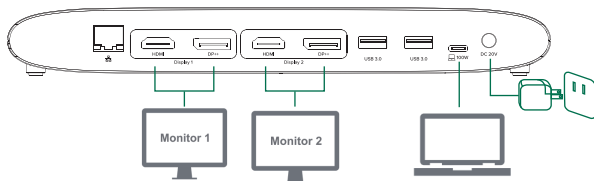

Nota: In Display 1 e Display 2, la porta DisplayPort e la porta HDMI non possono essere utilizzate contemporaneamente, quindi, una porta in ciascun gruppo di flussi video è disponibile.

Risoluzione del Display

Elemento		Windows	Mac
Display Singolo	Estendi	HDMI 1/HDMI 2: 4K(4096×2160)@60Hz DP 1/DP 2: 5K(5120×1440)@60Hz	
	Specchio		
Display Doppio	Estendi	HDMI 1+HDMI 2: 4K(4096×2160)@60Hz DP 1+DP 2: 5K(5120×1440)@60Hz HDMI 1+DP 2: 4K(4096×2160)@60Hz+ 5K(5120×1440)@60Hz HDMI 2+DP 1: 4K(4096×2160)@60Hz+ 5K(5120×1440)@60Hz	
	Specchio		

Nota: La risoluzione effettiva in output può variare a causa del sistema informatico, del software, dell'hardware, di monitor diversi, etc.

Installazione dei Driver

La docking station si basa sulla tecnologia grafica DisplayLink USB che gestisce la funzione grafica. È necessario scaricare e installare il driver grafico DisplayLink per farlo funzionare, disponibile qui:

www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD11 o www.displaylink.com.

Scansionare il codice QR o visitare il link per ottenere il manuale di istruzioni dettagliato con tutti i passaggi completi per l'installazione dei driver.



- Q1. Perché quando installo l'applicazione sul mio Macbook, l'app richiede di registrare lo schermo?
- A1. Il sistema operativo Mac OS richiede all'utente di concedere il permesso di "Registrazione dello Schermo" affinché il driver DisplayLink funzioni correttamente. Tuttavia, il DisplayLink Manager non invierà alcuna informazione a wavlink e displaylink/synaptics. Non preoccuparti per questo.
- Q2. Perché Apple TV, Hulu, Netflix non possono essere riprodotti quando il docking è collegato?
- A2. Il docking non supporta l' HDCP e i contenuti protetti come Apple TV, Hulu, Netflix non possono essere riprodotti quando il docking è collegato. Questo è normale. Si prega di scollegare il docking quando si desidera riprodurre questi video. Oppure è possibile provare a utilizzare il browser Chrome per guardare questi video e disabilitare l'Accelerazione Hardware.

Serve aiuto?

Siamo qui per voi!



Supporto online: [wavlink.com](https://www.wavlink.com)

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+8)



support@wavlink.com

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+8)



+1 8889730883 (locale USA)

Lun-Ven 9:00 - 22:00 (UTC-5)

www.wavlink.com



**Grazie per aver acquistato un
prodotto WAVLINK!**